

Link do produktu: <https://bawimy.eu/roleta-zewnetrzna-elewacyjna-st2000-z-profilu-pa-39-z-moskitiera-p-8.html>

Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA 39 z moskitierą

Cena	289,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	po 15 stycznia 2024
Numer katalogowy	ST-PA39-ZM_PO
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Gotowa do montażu roleta zewnętrzna elewacyjna ST 2000 z moskitierą z pancerzem z profilu aluminiowego PA 39.

- Kompletna moskitiera rolowana z siatką zamontowana w skrzynce rolety.
- Pełna czterościenna skrzynka z aluminium walcowanego, ścięta pod kątem 45 stopni.
- Boki skrzynek z wzmocnianego aluminium ekstrudowanego.
- Wymiary skrzynek: 150 mm, 165 mm, 180mm, 205mm. Tabela z maksymalnymi wysokościami rolet - kliknij.
- Pancerz z profilu aluminiowego PA-39 wypełniony sztywną pianką poliuretanową. Listwy pancerza zabezpieczone aretkami. Maksymalna szerokość rolety - 1800 mm.
- Listwa dolna z aluminium ekstrudowanego ze stoperem pancerza.
- Prowadnice z dodatkową komorą dla moskitiery z aluminium ekstrudowanego.
- Wał stalowy ośmiokątny o średnicy 40mm w roletach o szerokości do 2m i 60mm w roletach o szerokości powyżej 2m.

Roleta zewnętrzna **ST2000 z moskitierą** w skrzynce ściętej pod kątem 45 stopni z pancerzem z profilu **PA-39**, to najczęściej stosowany i najbardziej uniwersalny oraz ekonomiczny system rolet. Moskitiera skutecznie chroni przed dostawaniem się do pomieszczeń owadów, a także wszelkiego rodzaju pyłków, liści i innych zanieczyszczeń nie ograniczając przy tym dostępu do wnętrza powietrza oraz światła dziennego. Stosowana jest do okien o szerokości do 1800 mm. Nie wymaga przebudowy nadproża i może być zastosowany w każdym obiekcie. Można je instalować nawet po wykonaniu elewacji. Opuszczona roleta stanowi dodatkowe zamknięcie otworu budynku i jest zarazem przegrodą o właściwościach izolacyjnych. Sztywna pianka poliuretanowa wypełniająca profile stanowi dodatkową izolację termiczną. Warstwa powietrza utworzona pomiędzy opuszczonym pancerzem rolety i oknem lub drzwiami utrudnia wymianę ciepła pomiędzy wnętrzem i środowiskiem zewnętrznym. Pozwala to zaoszczędzić energię cieplną potrzebną do ogrzania pomieszczeń, natomiast w upalne dni chroni przed nadmiernym ich nagrzewaniem.

Rolety **ST2000** montujemy w trzech wersjach: ["na mur - typ A"](#), ["we wnękę - typ B"](#), ["we wnękę - typ C"](#).

Wyposażenie rolet w napęd elektryczny i sterowanie radiowe w znaczący sposób poprawi komfort oraz wygodę ich użytkowania. Inteligentny system do automatyzacji rolet i markiz pomaga oszczędzić czas, pieniądze oraz ograniczyć wysiłek. Dzięki automatyce rolety będą mogły samoczynnie podnosić się i opuszczać, symulując Państwa obecność w domu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw rolet: Roleta pojedyncza , Zestaw 2 rolet (+ 3.00%) , Zestaw 3 rolet (+ 3.00%)

Wielkość skrzynki: 150 , 165 , 180 , 205

Powiększenie skrzynki: brak , Tak (+ 5.00%)

Ilość moskitier: 1 szt. (+ 345,00 zł) , 2 szt. (+ 690,00 zł) , 3 szt. (+ 1 035,00 zł)

Moskitiera: Siatka szara - 03 , Siatka czarna - 22

Model napędu: brak , SEP 10kg (+ 183,00 zł) , SEP 10kg "krótki" (+ 195,00 zł) , SEP-R 10kg (+ 298,00 zł) , SEP 18kg (+ 185,00 zł) , SEP 18kg "krótki" (+ 239,00 zł) , SEP-R 18kg (+ 305,00 zł) , SEP 32kg (+ 240,00 zł) , SEP-R 32kg (+ 309,00 zł) , SEA 11kg (+ 555,00 zł) , SED-R 11kg (+ 665,00 zł) , SED 19kg (+ 497,00 zł) , SED-R 19kg (+ 605,00 zł) , SED 25kg (+ 509,00 zł) , SED-R 25kg (+ 618,00 zł) , SED 35kg (+ 526,00 zł) , SED-R 35kg (+ 639,00 zł)

Prowadnica LEWA: Prowadnica prosta PPDM-53

Prowadnica 1/2: Prowadnica prosta PPDM-53 , Prowadnica podwójna PPDM-80

Prowadnica 2/3: Prowadnica prosta PPDM-53 , Prowadnica podwójna PPDM-80

Prowadnica PRAWA: Prowadnica prosta PPDM-53

Sposób podnoszenia: Zwijacz ręczny sznurowy , Zwijacz ręczny taśmowy , Zwijacz korb. sznur. (+ 155,00 zł) , Zwijacz korb. taśma (+ 155,00 zł) , Mech. sprężynowy (+ 386,00 zł) , Siln. elektr. Portos , Siln. el. Portos radio

Wyłącznik klawiszowy: brak , Bez podtrzymania (+ 46,00 zł) , Z podtrzymaniem (+ 46,00 zł)

Pilot Portos: brak , 1 kan. RR-1 (+ 65,00 zł) , 5 kan. RR-5 (+ 91,00 zł) , 15 kan. RR-15 (+ 113,00 zł)

Pilot Delux: brak , Ileo Send 1 (+ 172,00 zł) , Ileo Send 5 (+ 216,00 zł) , Ileo Multi Send 10 (+ 502,00 zł)

Wieszaki blokujące: brak , tak (+ 96,00 zł)

Kolor zwijacza: Biały , Brązowy

Kolor sznura: Biał-czarny , Brązowy

Kolor taśmy: Szary , Brązowy

Rygiel automatyczny: brak , tak (+ 52,00 zł)

Sterowanie (od wnętrza): L - z lewej strony , P - z prawej strony

Sposób podnoszenia 2 rolety: Zwijacz ręczny sznurowy , Zwijacz ręczny taśmowy , Zwijacz korb. sznur. (+ 155,00 zł) , Zwijacz korb. taśma (+ 155,00 zł) , Mech. sprężynowy (+ 386,00 zł) , Siln. elektr. Portos , Siln. el. Portos radio , Sterowanie zespolone (+ 206,00 zł)

Model napędu - 2 roleta: brak , SEP 10kg (+ 183,00 zł) , SEP 10kg "krótki" (+ 195,00 zł) , SEP-R 10kg (+ 298,00 zł) , SEP 18kg (+ 185,00 zł) , SEP 18kg "krótki" (+ 239,00 zł) , SEP-R 18kg (+ 305,00 zł) , SEP 32kg (+ 240,00 zł) , SEP-R 32kg (+ 309,00 zł) , SEA 11kg (+ 555,00 zł) , SED-R 11kg (+ 665,00 zł) , SED 19kg (+ 497,00 zł) , SED-R 19kg (+ 605,00 zł) , SED 25kg (+ 509,00 zł) , SED-R 25kg (+ 618,00 zł) , SED 35kg (+ 526,00 zł) , SED-R 35kg (+ 639,00 zł)

Wyłącznik klawiszowy - 2 roleta: brak , Bez podtrzymania (+ 46,00 zł) , Z podtrzymaniem (+ 46,00 zł)

Pilot Portos - 2 roleta: brak , 1 kan. RR-1 (+ 65,00 zł) , 5 kan. RR-5 (+ 91,00 zł) , 15 kan. RR-15 (+ 113,00 zł)

Pilot Delux - 2 roleta: brak , Ileo Send 1 (+ 172,00 zł) , Ileo Send 5 (+ 216,00 zł) , Ileo Multi Send 10 (+ 502,00 zł)

Wieszaki blokujące - 2 roleta: brak , tak (+ 96,00 zł)

Kolor zwijacza 2 roleta: Biały , Brązowy

Kolor sznura 2 rolety: Biał-czarny , Brązowy

Kolor taśmy 2 roleta: Szary , Brązowy

Rygiel automatyczny- 2 roleta: brak , tak (+ 52,00 zł)

Sterowanie (od wnętrza) 2 roleta: L - z lewej strony , P - z prawej strony

Sposób podnoszenia 3 rolety: Zwijacz ręczny sznurowy , Zwijacz ręczny taśmowy , Zwijacz korb. sznur. (+ 155,00 zł) , Zwijacz korb. taśma (+ 155,00 zł) , Mech. sprężynowy (+ 386,00 zł) , Siln. elektr. Portos , Siln. el. Portos radio , Sterowanie zespolone (+ 206,00 zł)

Model napędu - 3 roleta: brak , SEP 10kg (+ 183,00 zł) , SEP 10kg "krótki" (+ 195,00 zł) , SEP-R 10kg (+ 298,00 zł) , SEP 18kg (+ 185,00 zł) , SEP 18kg "krótki" (+ 239,00 zł) , SEP-R 18kg (+ 305,00 zł) , SEP 32kg (+ 240,00 zł) , SEP-R 32kg (+ 309,00 zł) , SEA 11kg (+ 555,00 zł) , SED-R 11kg (+ 665,00 zł) , SED 19kg (+ 497,00 zł) , SED-R 19kg (+ 605,00 zł) , SED 25kg (+ 509,00 zł) , SED-R 25kg (+ 618,00 zł) , SED 35kg (+ 526,00 zł) , SED-R 35kg (+ 639,00 zł)

Wyłącznik klawiszowy - 3 roleta: brak , Bez podtrzymania (+ 46,00 zł) , Z podtrzymaniem (+ 46,00 zł)

Pilot Portos - 3 roleta: brak , 1 kan. RR-1 (+ 65,00 zł) , 5 kan. RR-5 (+ 91,00 zł) , 15 kan. RR-15 (+ 113,00 zł)

Pilot Delux - 3 roleta: brak , Ileo Send 1 (+ 172,00 zł) , Ileo Send 5 (+ 216,00 zł) , Ileo Multi Send 10 (+ 502,00 zł)

Wieszaki blokujące - 3 roleta: brak , tak (+ 96,00 zł)

Kolor zwijacza 3 roleta: Biały , Brązowy

Kolor sznura 3 roleta: Biał-czarny , Brązowy

Kolor taśmy 3 roleta: Szary , Brązowy

Rygiel automatyczny- 3 roleta: brak , tak (+ 52,00 zł)

Sterowanie (od wnętrza) 3 roleta: L - z lewej strony , P - z prawej strony

Kolor skrzynki: 01 Srebrny , 02 Biały , 03 Szary , 04 Ciemny beż (+ 15.00%) , 05 Beż , 07 Jasny szary (+ 15.00%) , 08 Ciemny brąz , 09 Brąz , 13 Zieleń (+ 15.00%) , 15 Biel kremowa (+ 15.00%) , 16 Kość słoniowa , 19 Bordo (+ 15.00%) , 20 Czarny (+ 15.00%) , 22 Mahoń (+ 17.00%) , 23 Antracyt , 26 Stalowa oliwka (+ 15.00%) , 27 Szary bazaltowy (+ 15.00%) , 30 Orzech (+ 17.00%) , 48 Żłoty dąb (+ 17.00%) , 54 Winchester (+ 17.00%)

Kolor prowadnic: 01 Srebrny , 02 Biały , 03 Szary , 04 Ciemny beż (+ 10.00%) , 05 Beż , 07 Jasny szary (+ 10.00%) , 08 Ciemny brąz , 09 Brąz , 13 Zieleń (+ 10.00%) , 15 Biel kremowa (+ 10.00%) , 16 Kość słoniowa , 19 Bordo (+ 10.00%) , 20 Czarny (+ 10.00%) , 22 Mahoń (+ 10.00%) , 23 Antracyt , 26 Stalowa oliwka (+ 10.00%) , 27 Szary bazaltowy (+ 10.00%) , 30 Orzech (+ 10.00%) , 48 Żłoty dąb (+ 10.00%) , 54 Winchester (+ 10.00%)

Kolor listwy dolnej pancerza: 01 Srebrny , 02 Biały , 03 Szary , 04 Ciemny beż (+ 5.00%) , 05 Beż , 07 Jasny szary (+ 5.00%) , 08 Ciemny brąz , 09 Brąz , 13 Zieleń (+ 5.00%) , 15 Biel kremowa (+ 5.00%) , 16 Kość słoniowa , 19 Bordo (+ 5.00%) , 20 Czarny (+ 5.00%) , 22 Mahoń , 23 Antracyt , 26 Stalowa oliwka (+ 5.00%) , 27 Szary bazaltowy (+ 5.00%) , 30 Orzech , 48 Żłoty dąb , 54 Winchester

Kolor listwy dolnej moskitiery: 01 Srebrny , 02 Biały , 03 Szary , 05 Beż , 08 Ciemny brąz , 09 Brąz , 16 Kość słoniowa , 23

Antracyt

Kolor pancerza: 01 Srebrny , 02 Biały , 03 Szary , 04 Ciemny beż , 05 Beż , 07 Jasny szary , 08 Ciemny brąz , 09 Brąz , 13 Zielony , 15 Biel kremowa , 16 Kość słoniowa , 19 Bordowy , 20 Czarny , 22 Mahoń , 23 Antracyt , 26 Stalowa oliwka , 27 Szary bazaltowy , 30 Orzech , 34 Dąb bagieny , 48 Złoty dąb , 54 Winchester

Typ montażu: ST - Typ A , ST - TYP B , ST - Typ C


Wyjście sterowania: Wyjście - B , Wyjście - A , Wyjście - C , Wyjście - D

Otwory w prowadnicach: brak , A - PP-53 i PK-53 , B - PP-53 i PPD-79 , C - PK-53

Pomiar

TYP ROLETY "A"

Skrzynka rolety zewnętrznej montowana na elewacji, prowadnice proste




- do wysokości wnęki należy doliczyć odpowiedni rozmiar skrzynki (patrz tabela z nawojami)

$$H=W+S$$

- do szerokości wnęki należy doliczyć prowadnice 2 x 5,5cm (w przypadku rolety z profilu PA 52 i PVC 52 doliczamy 2 x 6,6cm)

$$B=G+11 \text{ cm}$$

$$B=G+13,2 \text{ cm} \text{ (dla rolet z profilu PA 52 i PVC 52)}$$



- w przypadku zestawu balkonowego mierzymy szerokość wnęki drzwi i szerokość wnęki okna.
- do szerokości wnęki drzwi balkonowych "D" dodajemy prowadnice 2x5,5cm
- szerokość wnęki okiennej "G" pozostaje bez zmian, **nie zwiększamy jej szerokości.**


TYP ROLETY "B" i "C"

Skrzynka rolety zewnętrznej montowana we wnęcie okiennej, prowadnice kątowe lub proste


- ponieważ skrzynka rolety montowana jest we wnęcie okiennej wysokość wnęki jest wysokością całkowitą rolety

$$W=H$$

- szerokość całkowita rolety jest szerokością wnęki

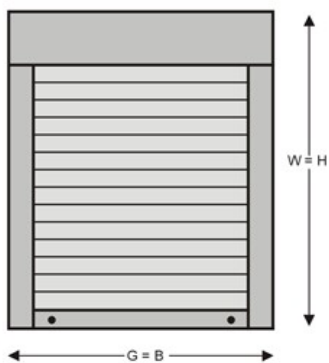

G=B




- w przypadku zestawu balkonowego szerokość wnęki drzwi balkonowych oraz szerokość wnęki okiennej są szerokością rolety. Wysokość wnęki drzwi balkonowych oraz wysokość wnęki okiennej są wysokością rolety

gdzie:


- **S** - rozmiar (wysokość) skrzynki
- **W** - wysokość wnęki okiennej
- **G** - szerokość wnęki okiennej
- **P** - prowadnice proste,
- **B** - szerokość całkowita rolety
- **H** - wysokość całkowita rolety
- **D** - szerokość wnęki drzwi balkonowych,
- **K** - wysokość wnęki drzwi balkonowych
- **C** - szerokość rolety na drzwi
- **H1** - wysokość rolety na drzwi
- **H2** - wysokość rolety na okno

W przypadku montażu we wnęcie należy upewnić się, że szerokość i wysokość wnęki we wszystkich punktach jest jednakowa. Jeżeli jest różna, należy przyjąć wymiar najmniejszy lub dokonać odpowiedniej korekty otworu.


Rozmieszczenie napędów w roletach STANDARD ST2000

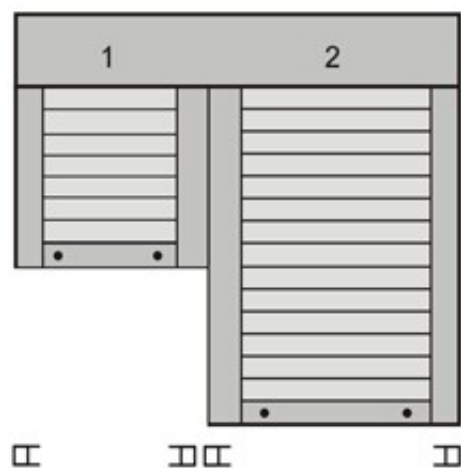

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej.

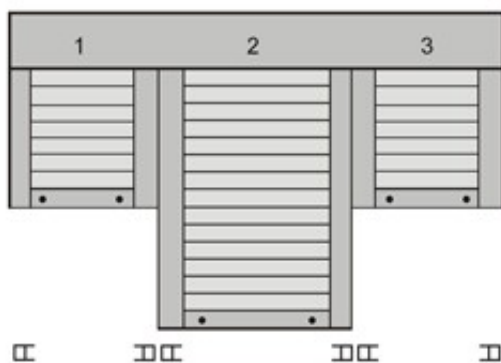


Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w każdej roletce (1,2,3) po stronie lewej lub prawej.

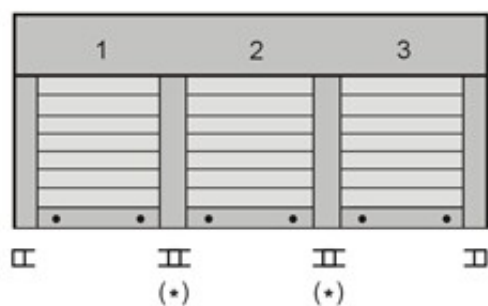

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:


- w roletce nr 1 po stronie lewej,
- roleta nr 2 jest sterowana razem z roletą 1 lub 3,
- w roletce nr 3 po stronie prawej.

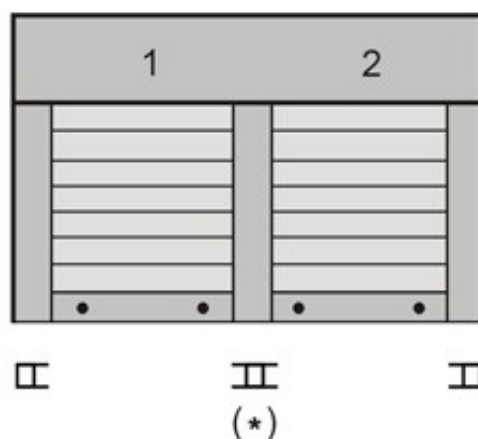

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:

- w roletcie nr 1 po stronie lewej,
- w roletcie nr 2 po stronie prawej (wykluczając możliwość jednoczesnego zastosowania napędów na środku podziału)

Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej (przy użyciu rury nawojowej ? 40).

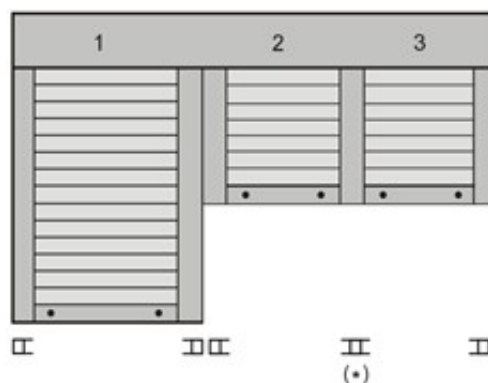

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:

- w roletcie nr 1 po stronie prawej lub lewej,
- w roletcie nr 2 po stronie lewej,
- w roletcie nr 3 po stronie prawej.

Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla rolet nr 2 i nr 3 po stronie prawej lub lewej (przy użyciu rury nawojowej ? 40).

Wszystkie rysunki należy wykonywać w widoku od wewnątrz. Przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada, że na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejności od lewej strony do prawej patrząc od wewnątrz pomieszczenia.